

The Dieci logo is displayed in a bold, italicized, sans-serif font. The letters are orange, with a small red square positioned above the 'i'.

DIECI

The word ICARUS is written in a bold, white, sans-serif font, centered within a dark olive-green rectangular box.

ICARUS

The model numbers 40.14, 40.17, and 50.18 are listed in a white, sans-serif font, separated by vertical bars. They are positioned below the ICARUS text box.

40.14 | 40.17 | 50.18

A large, stylized version of the Dieci logo is positioned at the bottom of the page. The letters are a dark olive-green color and are set against a dark grey background. The logo is partially cut off on the right side.

DIECI

מעמים טלסקופי מבית


דיעס

השירות של קבוצת בלסקי



בלסקי

Belsky Group

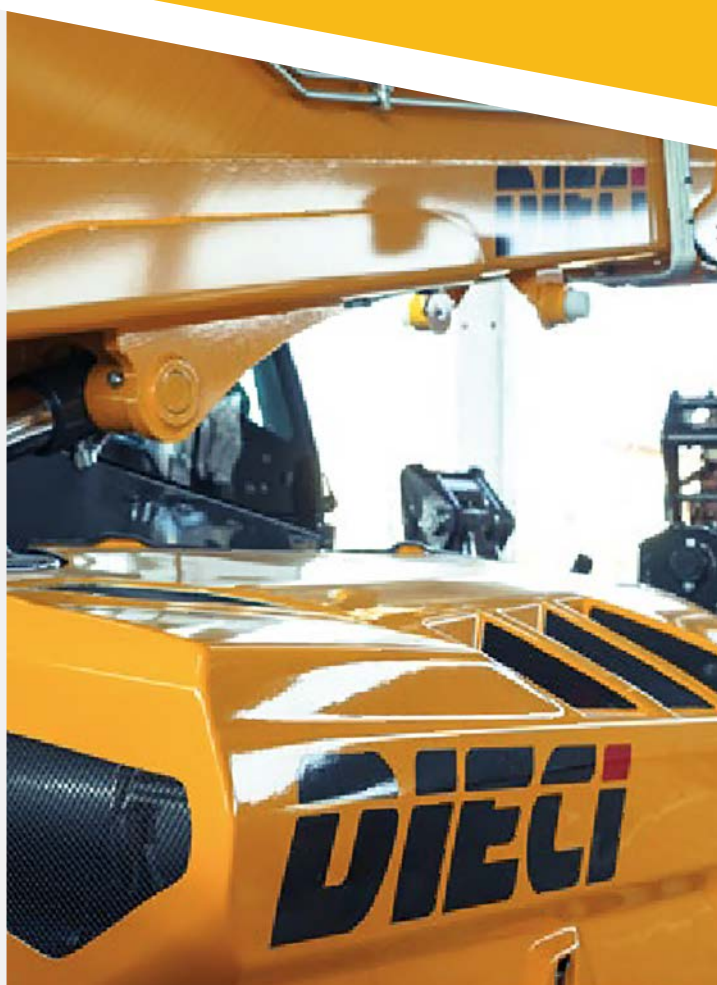

בנייה בסטנדרט חדש

אתר הבנייה בידיים שלך

הצרכים באתרי הבנייה משתנים כל העת: יש לצמצם את עלויות הניהול ולשפר באופן מתמיד את תפוקת הכלים. IECI עונה על הדרישות החדשות של לקוחותיה, ומרחיבה את היצע המוצרים שלה באמצעות היצע חדש של דגמים המשלימים את מגוון הכלים לעבודות עפר.

כלים רב-תכליתיים יותר - לביצוע מגוון רחב של עבודות - חזקים יותר, אמינים יותר, קלים ואינטואיטיביים לשימוש, המבטיחים בטיחות מרבית בכל עת. דרישות התחזוקה הן קלות מאוד הודות לרכיבים וחומרים עמידים הדורשים החלפה לאחר כמה מאות שעות עבודה. זהו כלי מודרני גם מבחינת העיצוב עם תא מפעיל חדש שתוכנן על ידי סדנת העיצוב GIUGIARO DESIGN, המועשר בחומרים שמקורם במשאיות ומכוניות נוסעים, המשפרים את העיצוב הפנימי שלו.

דגמי ICARUS, השייכים למערך הדגמים החדש CONSTRUCTION GD, הם כלים שמגיעים לגבהים גדולים: הזרוע של דגם 50.18 יכולה להתארך עד 17.8 מטר, ומבטיחה יציבות מרבית הודות לצילינדר החדש של המייצב האחורי. מגוון הצידוד הרחב הזמין מאפשר לבצע פעולות שונות: עם מעמיס טלסקופי, אתר הבנייה כולו נמצא בידיים שלך.



חזק ובעטוח

רב עצמה ויציב

- כלים קשוחים במיוחד עם כושר הרמה יוצא דופן בכל תנאי ההפעלה, עם זרוע מכונסת או פתוחה.
- כלים קשוחים במיוחד עם כושר הרמה יוצא דופן בכל תנאי ההפעלה, עם זרוע מכונסת או פתוחה.
- מנועי KUBOTA בעלי יעילות גבוהה: רמת רעש נמוכה, צריכת דלק נמוכה ורמה נמוכה של פליטות מזהמים.
- תפקוד ARM TOO HIGH (זרוע גבוהה מדי): מהירות הנסיעה קדימה מוגבלת באופן אוטומטי כאשר הזרוע מוגבהת.
- יציבות רוחבית מוגברת: בסיס גלגלים ארוך יותר ושלדה חזקה
- צילינדר מייצב אחורי: הסרן האחורי ננעל כאשר הזרוע נמצאת בגובה המרבי*
- מערכת EN15000 למניעת התהפכות לפנים: תנועות חריגות נחסמות במקרה של עומס יתר עם תצוגה קבועה של רמת העומס.
- תא נהג עומד בתקן ROPS ו-FOPS: הגנת המפעיל מובטחת הודות ליציבות המבנית של תא המפעיל.
- מייצבים עצמאיים עם בקרה פרופורציונליות.
- מתקן פילוס רוחבי: השלדה נמצאת במצב אופקי בכל מצבי העבודה, גם על קרקע לא ישרה.

* רק ל-ICARUS 50.18



ICARUS 40.14

גובה: 13.4 מ'
כושר העמסה: 4,000 ק"ג
הספק: 85.1 קו"ט ב-2,600 סל"ד
משקל עצמי: 12,330 ק"ג



ICARUS 40.17

גובה: 16.4 מ'
כושר העמסה: 4,000 ק"ג
הספק: 85.1 קו"ט ב-2,600 סל"ד
משקל עצמי: 13,040 ק"ג



ICARUS 50.18

גובה: 17.8 מ'
כושר העמסה: 5,000 ק"ג
הספק: 85.1 קו"ט ב-2,600 סל"ד
משקל עצמי: 14,750 ק"ג



יכולות גדולות

ARM TOO HIGH

ROPS - FOPS

רב תכליתי וגמיש

מגוון רחב של אבזור

- דגמי ICARUS החדשים תוכננו לשימוש עם מגוון האביזרים הדרושים לביצוע כל העבודות הנדרשות באתר הבנייה: מזלגות, מעמיסים, ווי הרמה, זרועות הרמה עם כננות, תופסנים, במות הרמה, כפות ערבול, דליים לבטון, מטאמאי שירות, מפזרי מלח, להבי מפלסת שלג
- זיהוי ציוד אוטומטי: הרכב מגדיר בעצמו את התצורה שלו באמצעות זיהוי אוטומטי של האביזר המחובר
- הכנה מראש לסל הרמה: השלט-רחוק מאפשר למפעיל להפעיל את הזרוע ואת הפלטפורמה האווירית ישירות מהסל, בעצמאות מוחלטת ובבטיחות מלאה (עומד בתקן EN 280)



פשוט ואינטואיטיבי

פקודות חכמות

- כל תנועות הזרוע נשלטות על ידי ג'ויסטיק בודד, באופן מדויק ופרופורציונלי וללא תלות בעומס
- לוח מכשירים עם לוח מחוונים ברור ובקורות ממוקמות היטב
- בלם חניה חשמלי אוטומטי, גם כשהמונע כבוי: סיוע בדיוק בעליה זמין תמיד
- ג'ויסטיק עם FNR משולב, עם חיישן קיבולי המזהה באופן אוטומטי את נוכחות המפעיל
- מידע על הכלי ותפריט אבחון ניתנים לעיון בתצוגה בגודל 3.5 אינץ'



FNR משולב

בלם חניה

שימושי ואמין

נהיגה ותחזוקה קלות יותר

- הנעה לכל ארבעת הגלגלים והיגוי בכל ארבעת הגלגלים
- שלושה מצבי היגוי שניתנים לבחירה על-ידי המפעיל: קונצנטרי, קדמי וסרטי
- החלפת שמן הידראולי אחת ל-2,000 ק"מ
- מסננים נגישים בקלות בתא המנוע
- זרוע בעלת מבנה חסון ועמיד: אמירות מוכחת לשנים רבות של יישומים ושימושים מגוונים
- מתג בידוד מצבר סטנדרטי, מוגן היטב ונגיש בקלות מתא המנוע

הנעה ל-4 גלגלים
שמן: 2,000 שעות





יעילות טכנולוגית

חומרה ותוכנה של DIECI

- תיבת הילוכים הידרוסטטית עם בקרה אלקטרונית מלאה
- תיבת הילוכים וטיפול בפליטות מזהמים
- צריכת דלק נמוכה, יעילות גבוהה, תפוקה אופטימלית ובטיחות מרבית בכל תנאי הפעולה של הכלי
- תפקוד ECO: המהירות המרבית מושגת כבר ב-2200 סל"ד, מנוהל באופן אוטומטי על ידי יחידת הבקרה בהתאם להספק הנדרש על ידי המפעיל
- מבנים מפלדה בעלת חוזק גבוה המיוצרים על ידי DIECI בעצמה: הביצועים המובילים בשוק



תוכנה חדשה



צריכת דלק נמוכה

נוחות ושליטה

עיצוב חדש של ג'יוג'ארו

- 
- תא מפעיל בעיצוב GIUGIARO DESIGN: חלל פנימי מעוצב בסגנון הלקוח ממשאיות ומכוניות נוסעים
 - מרחב גדול יותר לרגלי המפעיל
 - מוט ההגה ומשענת היד ניתנים לכוונון
 - אפשרות בחירה בין שלוש מערכות שיכוך למושב המפעיל: מכנית, פנאומטית ופנאומטית בתדירות נמוכה
 - בידוד רעשים בתקרה, בלוח המכשירים וברצפה
 - חלונות גדולים
 - תאורת עבודה LED מובנית, לראות מרבית גם בשעות החשיכה: על תא המפעיל, הזרוע ותאורה היקפית
- 


נתונים טכניים

ביצועים			
דגם הכלי	ICARUS 40.14 - GD	ICARUS 40.17 - GD	ICARUS 50.18 - GD
כושר הרמה מרבי	4000 ק"ג	4000 ק"ג	5000 ק"ג
גובה הרמה מרבי	13.40 מ'	16.40 מ'	17.80 מ'
כוח שליפה	5700 DAN	5700 DAN	5700 DAN
כוח גרירה	9300 DAN	9300 DAN	11600 DAN
זווית טיפוס מרבית	40%	40%	40%
משקל עצמי	12330 ק"ג	12330 ק"ג	14750 ק"ג
מהירות מרבית (מתייחס לגגלים בעלי הקוטר המרבי המותר)	38 ק"מ/ש	38 קמ"ש	27 ק"מ/ש

מנוע			
דגם הכלי	ICARUS 40.14 - GD	ICARUS 40.17 - GD	ICARUS 50.18 - GD
תוצרת	KUBOTA	KUBOTA	KUBOTA
הספק נומינלי	85.1 ק ואט	85.1 ק ואט	85.1 ק ואט
בסל"ד	2600 סל"ד	2600 סל"ד	2600 סל"ד
נפח מנוע	3769 סמ"ק	3769 סמ"ק	3769 סמ"ק
תקן פליטת מזהמים	STAGEIV/TIER 4F	STAGEIV/TIER 4F	STAGEIV/TIER 4F
טיפול בגזי פליטה	DOC+DPF+SCR	DOC+DPF+SCR	DOC+DPF+SCR
יניקה	מגדש טורבו + אפטרקולר	מגדש טורבו + אפטרקולר	מגדש טורבו + אפטרקולר

מערכת הידראולית		תמסורת	
סוג משאבה הידראולית	משאבה בעלת הילוכים כפולים להיגוי כוח והנעה	סוג תמסורת	הידרוסטטית עם בקרה אלקטרונית עם משאבה בעלת קיבול משתנה ותפקוד ECO
קיבול משאבה הידראולית	140 ליטר/דקה	מנוע הידראולי	הידרוסטטי עם בקרה אוטומטית רציפה
לחץ עבודה מקסימלי	PSI 25.0 (MPa 3626)	נסיעה לאחור	באמצעות בקרה אלקטרונית המופעלת כשהכלי נמצא בתנועה
לחץ פעולה מרבי	25.0 MPA	זחילה	עם דוושה אלקטרונית לתנועה קדמית מבוקרת
מייצבים	2, עם בקרה פרופורציונלית ונפרדת מתא המפעיל	תיבת הילוכים	הילוכים עם בקרת סרוו

הכלים המוצגים בעלון זה עשויים להיות מצוידים באביזרים או ציוד סטנדרטיים, אופציונליים או לא זמינים, בהתאם לגרסאות. DIECI SRL שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המפרטים המתוארים ומוצגים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. מסמך לא חוזי. רשימת מפרטים לא ממצה. התמונות והתרשימים הכלולים בחוברת זו מסופקים למטרות ייעוץ ומידע.

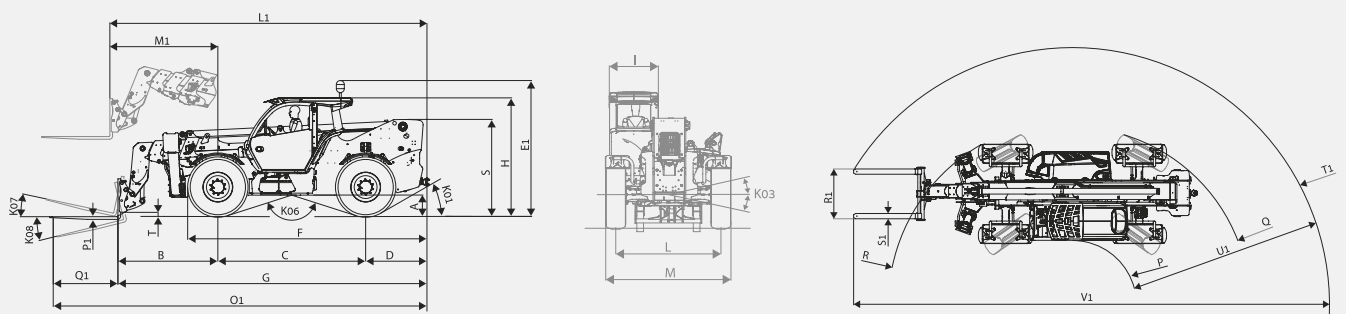

מידות			
ICARUS 50.18 – 6D	ICARUS 40.17 – 6D	ICARUS 40.14 – 6D	
מ"מ 480	מ"מ 390	מ"מ 390	A
מ"מ 2230	מ"מ 1960	מ"מ 1900	B
מ"מ 3300	מ"מ 3050	מ"מ 3050	C
מ"מ 1370	מ"מ 1255	מ"מ 1255	
מ"מ 2925	מ"מ 2805	מ"מ 2805	EI
מ"מ 5900	מ"מ 4890	מ"מ 4890	F
מ"מ 6900	מ"מ 6250	מ"מ 6200	G
מ"מ 2650	מ"מ 2530	מ"מ 2530	H
מ"מ 960	מ"מ 960	מ"מ 960	I
מע' 30	מע' 32	מע' 32	K01
מע' 10	מע' 10	מע' 10	K03
מע' 145	מע' 147	מע' 147	K06
מע' 14	מע' 14	מע' 14	K07
מע' 120	מע' 120	מע' 120	K08
מ"מ 2050	מ"מ 1970	מ"מ 1970	L
מ"מ 7080	מ"מ 6455	מ"מ 6340	L1
מ"מ 2440	מ"מ 2390	מ"מ 2390	M
מ"מ 2411	מ"מ 2030	מ"מ 2100	M1
מ"מ 8346	מ"מ 7465	מ"מ 7400	O1
מ"מ 1569	מ"מ 1405	מ"מ 1405	P
מ"מ 60	מ"מ 50	מ"מ 50	P1
מ"מ 4379	מ"מ 4140	מ"מ 4140	Q
מ"מ 1525	מ"מ 1200	מ"מ 1200	Q1
מ"מ 4547	מ"מ 4140	מ"מ 4140	R
מ"מ 1230	מ"מ 1220	מ"מ 1220	R1
מ"מ 2162	מ"מ 1800	מ"מ 1800	S
מ"מ 130	מ"מ 120	מ"מ 120	S1
מ"מ 100	מ"מ 180	מ"מ 155	T
מ"מ 6342	מ"מ 5675	מ"מ 5635	T1
מ"מ 4767	מ"מ 4275	מ"מ 4230	U1
מ"מ 11730	מ"מ 10360	מ"מ 10260	V1

שירות DIECI

שירות וסיוע בכל שעה ובכל מקום

המטה הכללי של DIECI נמצא באמיליה רומאניה שבאיטליה. הוא משתרע על שטח של למעלה מ-135,000 מ"ר ומועסקים בו כ-400 עובדים. בנוסף, יש לחברה 3 סניפים - בגרמניה, בריטניה וצרפת. DIECI פרוסה בלמעלה מ-70 מדינות עם רשת ענפה של יותר מ-400 מרכזי שיווק ושירות מורשים. DIECI SERVICE, שירות הסייע המכני הגלובלי שלנו, פותח על בסיס זה: הלקוחות שלנו נעזרים ישירות במכנאים מיומנים וכל פנייה נענית תוך פרק זמן קצר מאוד. DIECI SERVICE מסוגל לספק סיוע וחלקי חילוף בכל רחבי העולם תוך מספר שעות.

בקרן באתרנו WWW.DIECI.COM

400

סוכנים

70

מדינות

3

חברות בנות





Idanb

Belsky Group

DIECI

dieci

dieci.com



ידאנב

Belsky Group

idanb.com

טלפון: 04-8819201 | כתובת: יוסף בצרי 45, קרית אתא | info@idanb.com